


ทำไมต้องเปลี่ยน?

เมื่อมีระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ๆมา แลก็มีมีการปรับปรุง ระบบการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย ในการพิสูจน์เครือข่ายเดิมไม่รองรับ การทำงานกับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆได้อย่างสมบูรณ์


Hi!

มีอะไรใหม่บ้าง?

นอกจากจะรองรับกับระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Windows Vista แล้ว ระบบปฏิบัติการอย่าง Mac OS X Tiger or Leopard, Linux Ubuntu และ Windows XP services pack 3 สามารถรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างไม่มีปัญหา และ ยังเสริมความน่าเชื่อถือของระบบด้วยการเพิ่มเครื่องแม่ข่ายรองรับการทำงานเป็น 2 เครื่อง เพื่อความเสถียรภาพของระบบและสิ่งที่สำคัญในการให้บริการอีกอย่างหนึ่งคือ การเพิ่มพื้นที่การให้บริการ โดยทุกท่านสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ของทางคณะ...

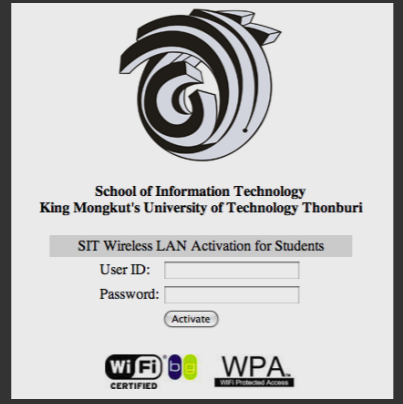

เริ่ม ด้วยการเข้าไป activate username และ password ได้ที่ <https://st.sit.kmutt.ac.th/wifi4st/> จากนั้นก็เริ่มทำตามคู่มือนี้ หากพบปัญหาการติดตั้ง หรือ ปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ helpdesk ทั้งทางอีเมลที่ helpdesk@sit.kmutt.ac.th หรืออีกหนึ่งช่องทางที่หมายเลข โทรศัพท์ [0-2470-9876]

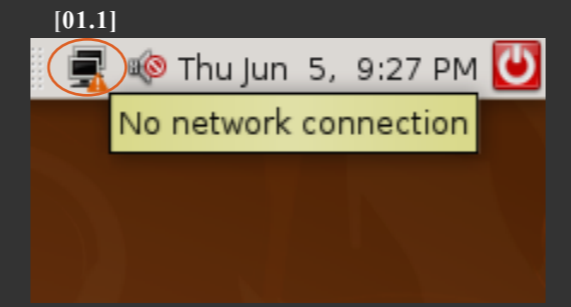



STEP BY STEP

[01.1] เปิดการใช้งาน Wireless LAN card ทำการคลิกซ้ายที่ไอคอนรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณเมนูบาร์ ด้านบนมุมขวา จะปรากฏรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการอยู่บริเวณนั้นๆ เลือกไปที่ SSID "SIT"

STEP BY STEP

[02.1] เมื่อติดต่อกับเครือข่าย ให้ทำการเปลี่ยนค่า ดังนี้

Wireless Security: **WPA Enterprise**
EAP Method: **PEAP**
Key Type: **Automatic (Default)**
Phase2 Type: **MSCHAPV2**
Identity: **รหัสนักศึกษา**
Password: **ของนักศึกษา**
จากนั้น เลือก Connect

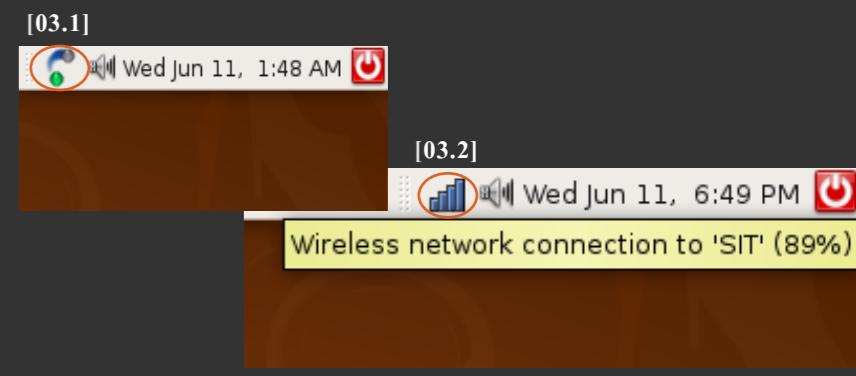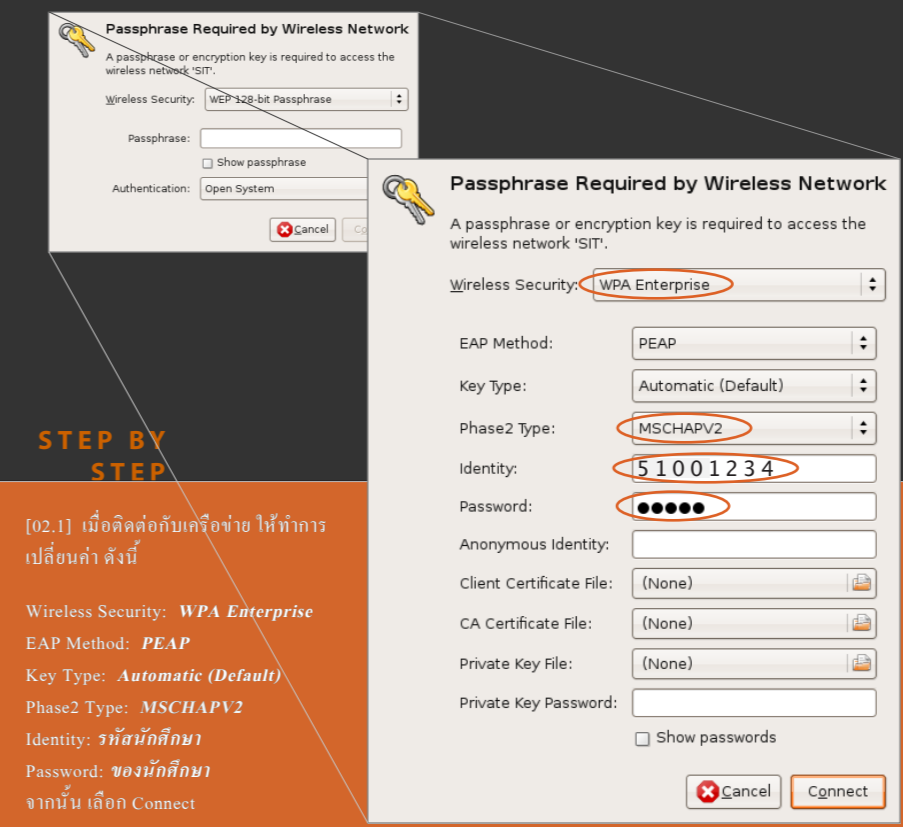

VERIFY CONNECTION

[03.1] หลังจากเชื่อมต่อแล้ว รอสักครู่ขณะที่ระบบกำลังตรวจสอบ Username และ Password ของการเชื่อมต่อ icon ดังภาพ

[3.02] เมื่อเราติดต่สำเร็จ icon จะแสดงเครือข่ายไร้สาย "SIT" ที่เราติดต่ได้และบอกเปอร์เซ็นต์ความแรงของสัญญาณที่เราสามารถใช้งานได้ ณ บริเวณนั้นๆ